


CiUWindscreen

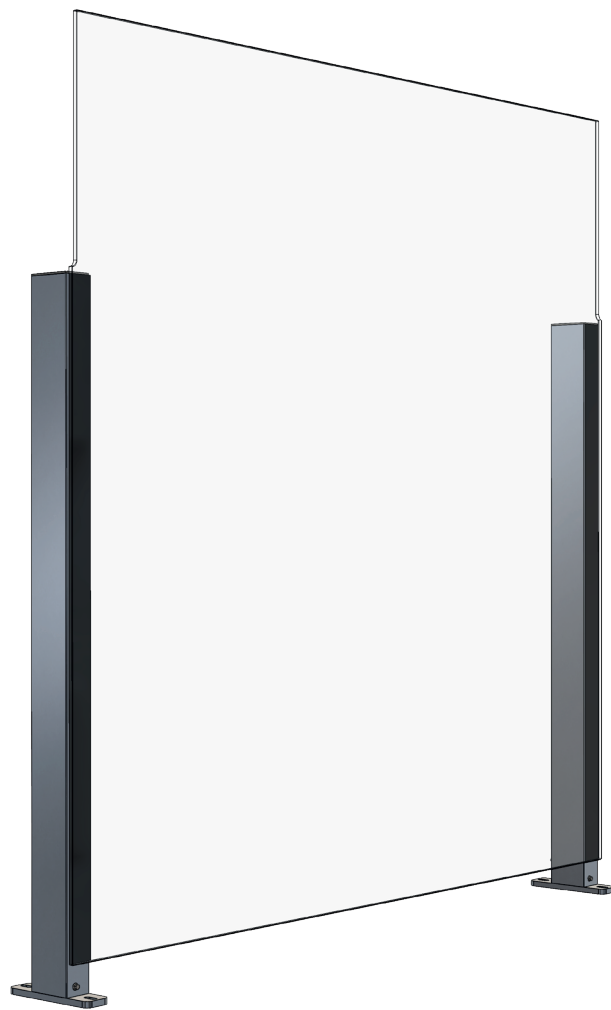

ClickitUp[®]
by ErgoSafe[™]

CiUWindscreen


Kategoria

Tuulensuoja

Tuote

CiUWindscreen

ErgoSafe®
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS

**Kuvaus**

Korkea lasikaide, joka tarjoaa tehokkaan tuulensuojan säilyttäen näkymän

Sijoitus

Ei saa asentaa paikkoihin, joissa on putoamisvaara

Turvallisuus

Lasi on toteutettu turvalasina

Valmistusmenetelmä

Structural glazing -menetelmää käytetään lasin liittämiseen alumiinipylväisiin

Kiinnitys

Kiinnitys lattiaan valituilla jalkalevykiinnikkeillä

Materiaali

Lasi, alumiini ja ruostumaton teräs

Lasi

8 mm karkaistu turvalasi

Vakiokorkeus

1500 mm (ilman jalkalevykiinnikkeitä)

Erikoiskorkeus

Saatavilla pyynnöstä

Leveys

350 - 2000 mm

Syvyys

91 mm (ilman jalkalevykiinnikkeitä)

Pintakäsittely

Pilarit ja jalkalevykiinnikkeet toimitetaan vakiona luonnonvärisinä anodisoituina. Musta anodisointi tai jauhemaalauus valitussa RAL-väriässä on saatavana pyynnöstä lisämaksusta.

